

TUBI IN POLIURETANO tipo SH98

POLYURETHANE type SH98 TUBES



SCHEDA TECNICA - TUBI IN POLIURETANO tipo SH98

DATA SHEET - POLYURETHANE type SH98 TUBES

Codice Code	∅		Spessore Thickness (mm)	PRESSIONE A 23°C PRESSURE AT 23°C		RAGGIO RADIUS	Peso Weight (g/m)	COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS								Pezatura Length (m)	
	Esterno External (mm)	Interno Internal (mm)		Esercizio Working (bar)	Scoppio Bursting (bar)			Neutro Natural T	Blu Blue B	Nero Black N	Rosso Red R	Giallo Yellow G	Verde Green V	Arancio Orange A	Grigio Grey GR		
PU315*	3	1,5	0,75	18	54	7,5	6,5		x								100
PU42*	4	2	1	19	56	11	11,5	x	x	x	x	x				x	100
PU425*	4	2,5	0,75	13	40	15	9,3		x	x							100
PU53*	5	3	1	15	46	14	15,3	x	x	x							100
PU64*	6	4	1	13	40	18	19,2	x	x	x	x	x	x			x	100
PU85*	8	5	1,5	17	52	25	37,4		x	x						x	100
PU855*	8	5,5	1,25	12	36	30	32,3	x	x	x						x	100
PU86*	8	6	1	9	28	35	26,8	x	x	x	x	x	x			x	100
PU1065*	10	6,5	1,75	13	40	30	55,3		x							x	100
PU107*	10	7	1,5	11	34	30	48,8	x	x	x						x	100
PU1075*	10	7,5	1,25	9	26	40	41,9	x	x	x						x	100
PU108*	10	8	1	7	22	45	34,5	x	x	x						x	100
PU128*	12	8	2	9	28	50	76,6		x	x						x	100
PU129*	12	9	1,5	8	24	50	60,3	x	x	x	x	x					100
PU1412*	14	12	1	4	12	80	49,8		x							x	100
PU1610*	16	10	3	16	48	70	147		x							x	100
PU1611*	16	11	2,5	12	36	90	130		x	x						x	100

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

ESEMPIO: Tubo 8x6 PU Blu - Cod. PU86B.

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.

NB: Il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.


EXAMPLE: Tube 8x6 PU Blue - Code PU86B.

Working temperature: from -20°C to +60°C.

NB: the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

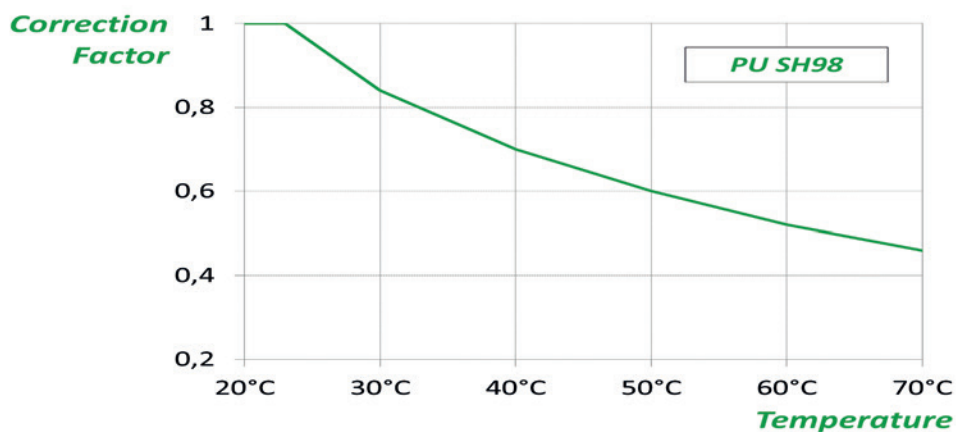

TUBI IN POLIURETANO TRASPARENTE tipo SH98

TRANSPARENT POLYURETHANE SH98 TUBES



SCHEDA TECNICA - TUBI IN POLIURETANO TRASPARENTE tipo SH98

DATA SHEET - TRANSPARENT POLYURETHANE SH98 TUBES

Codice Code	∅		Spessore Thickness (mm)	PRESSIONE A 23°C PRESSURE AT 23°C		RAGGIO RADIUS	Peso Weight (g/m)	COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS							Pezatura Length (m)
	Esterno External (mm)	Interno Internal (mm)		Esercizio Working (bar)	Scoppio Bursting (bar)			Curv. min. min. Bend (mm)	Neutro Natural T	Blu Blue B	Nero Black N	Rosso Red R	Giallo Yellow G	Verde Green V	
PUX42*	4	2	1	19	56	11	11,5	x	x		x				100
PUX425*	4	2,5	0,75	13	40	15	9,3	x	x		x				100
PUX53*	5	3	1	15	46	14	15,3	x	x		x				100
PUX64*	6	4	1	13	40	18	19,2	x	x		x				100
PUX85*	8	5	1,5	17	52	25	37,4	x	x		x				100
PUX855*	8	5,5	1,25	12	36	30	32,3	x	x		x				100
PUX86*	8	6	1	9	28	35	26,8	x	x		x				100
PUX1065*	10	6,5	1,75	13	40	30	55,3	x	x		x				100
PUX107*	10	7	1,5	11	34	30	48,8	x	x		x				100
PUX1075*	10	7,5	1,25	9	26	40	41,9	x	x		x				100
PUX108*	10	8	1	7	22	45	34,5	x	x		x				100
PUX128*	12	8	2	9	28	50	76,6	x	x		x				100
PUX129*	12	9	1,5	8	24	50	60,3	x	x		x				100

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

ESEMPIO: Tubo 8x6 PUX Blu - Cod. PUX86B.

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.

NB: In the code there is an*, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PUX Blue - Code PUX86B.

Working temperature: from -20°C to +60°C.

FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

